

Mükemmel Hayatın Penceresi




SİZE VE ÇEVREYE KARŞILIĞINI ÖDEYEN YATIRIM;
ZENDOW!

IGI PEN
deceuninck

Zendow Sistemi Mükemmellik ve Yüksek Performans İçin Tasarlandı.

Önceliği sadelik ve şıklığa veren Zendow Sistemi, mekanlarınızın hem mimarisiyle hem de dekorasyonu ile mükemmel uyum sağlar. Sıcak ve yumuşak çizgileri, klasik ve modern tarzın izlerini taşır. Zendow Sistemi, mekanlarınıza değer katar, konforunuzu artırır. Mükemmel yalıtım, maksimum akustik ve emniyet özellikleri düşünülerek tasarlandığından, tüm mekanları sağlıklı tutan hava koşullarına uygun, benzersiz bir koruma sunar.



TS 5358-EN 12608'e uygunluk sağlamaktadır. Alt-üst kalınlıkları 2,5 mm, yan duvar et kalınlıkları ise 2 mm olup B sınıfı profil sistemidir. L41 kasa, T40 ortakayıt, Z-58 kanat, Z-75 kapı kanat, dışa açılan 75 mm kapı kanat ve Zirve Kasa, sistemi oluşturan ana profillerdir. Cam çataları ve diğer donanımları bütün Zendow Sistemi ile birebir uyumludur.



Zendow Sistemi, mükemmel tasarım ve estetiği sayesinde mekanlarınızın tarzına kolayca uyum sağlar. Sistem, en ince ayrıntısına kadar uyum için düşünülmüştür.

ÜSTÜN YALITIM

Zendow Sistemi, 5 odacıklı tasarımı ve 70 mm genişliği ile ısı yalıtımı açısından mükemmel bir performansa sahiptir. Sisteme alt ısı iletim katsayısı (Uf), IFT Rosenheim'da yapılan testler sonucunda 1,3 - 1,4 W/m²K olarak belirlenmiştir. *Orta contalı uygulamalarda, Uf: 1,3 W/m²K olarak belgelendirilmiştir.*

AKUSTİK PERFORMANS

Günümüzün gürültülü yaşam alanlarında, mekanların akustik yalıtımı büyük önem taşımaktadır. Zendow Sistemi, elle yerleştirilen fitillere göre daha iyi akustik yalıtım sunan 2 bölmeli fitilleri bünyesinde barındırır. Ayrıca PVC'nin var olan yalıtım özellikleri ve Zendow Sistemi'nin çok bölmeli yapısı, yoğun trafikli ve çok yüksek gürültülü yerler için maksimum akustik yalıtım gerektiren alanları dahi mükemmel bir yaşam alanı haline dönüştürür.

STATİK GÜÇ

Zendow Sistemi, içerisinde yer alan ürün çeşitliliği ile her detaya uygunluk sağlamaktadır. Özellikle rüzgar yolunun fazla olduğu bölgelerde bile, statik orta kayıt ve cephe profilleri ile en uygun çözümlere kolaylıkla ulaşılabilir.

ÇEVREYE SAYGI

Zendow Sistemi'nin pencere ve kapıları yüksek yalıtım değerleriyle daha sağlıklı bir çevre ortamı yaratmanın yanı sıra uzun ömrü, az bakım gereksinimi ve kullanım ömürlerinin sonunda %100 geri dönüştürülebilirlik ve yeniden işlenebilirlik özellikleriyle de öne çıkmaktadır.

Farklı evler, Farklı Hayatlar, Farklı Beklentiler... Herkes İçin Farklı Bir Zendow Seçeneği Vardır.



TS 5358-EN 12608'e uygun B sınıfı profil sistemidir. 5 odacıklı tasarımı ve 70 mm genişliği ile ısı ve ses yalıtımı açısından mükemmel performansa sahiptir. Alt-üst et kalınlıkları 2,8 mm, yan duvar et kalınlıkları ise 2.2 mm'dir.



TS 5358-EN 12608'e uygun A sınıfı profil sistemidir. Alt-üst et kalınlıkları 3 mm, yan duvar et kalınlıkları ise 2,5 mm'dir. L-44 kasa, ortakayıt, statik ortakayıt, damlalıklı kanat ve kapı kanat sistemi oluşturan ana profillerdir. Cam çıtaları ve diğer donanımları bütün Zendow Sistemi ile birebir uyumludur.



ZENDOW



Zendow Sistemi, mükemmel tasarım estetiği sayesinde mekanlarınızın tarzına kolayca uyum sağlar. Sistem, en ince ayrıntısına kadar uyum için düşünülmüştür.


Zendow Sistemi içinde yer alan 100'den fazla ürün seçeneği ile sisteme bir bütünlük kazandırılarak, özel detaylarda bile en etkin çözümler sunar. Zendow ürün ailesinde yer alan profil çeşitliliği ile pencereniz, tepeden tırnağa tarz değiştirir.

Zendow Sistemi, diğer tüm sistemlerle uyumlu olup sistem ile paralel sürme, katlanır kapı pivot, dışa açılım vb. uygulamalar da yapılabilir.

Zendow Sistemi, içinde çok çeşitli cam kalınlıkları kullanılabilir. Sistemde 11 farklı cam kalınlığı seçeneği bulunur. (20mm, 24 mm, 30 mm, 4 mm, 12 mm vb.) Zendow Sistemi, renk konusunda da Egepen Deceuninck'in zengin deneyiminden yararlanarak her zevke uygun çözümler sunar.



Lamine Renkler

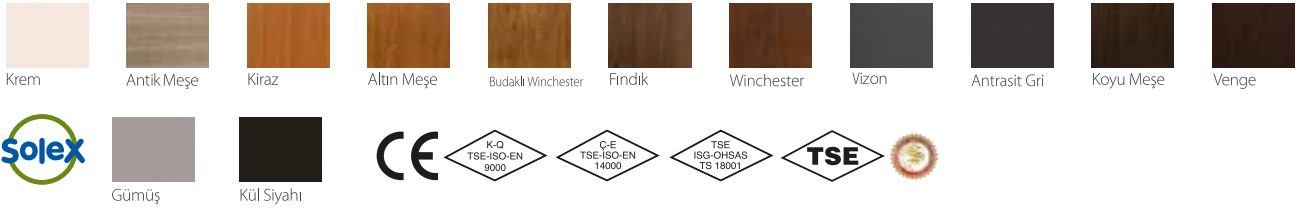

Adana Bölge Müdürlüğü : Yeni Mahalle 87071 Sokak Bozkurtlar Rezidans 50 Kat: 3 D: 3 Seyhan - ADANA
Ankara Bölge Müdürlüğü : Kızılırmak Mahallesi 1446. Caddede Alternatif Plaza No: 12/26 Çukurambar - Çankaya / ANKARA
İstanbul Bölge Müdürlüğü : İçerenköy Mah. Çayır yolu Sok. No: 5 Bay Plaza Kat: 3 Ataşehir - İSTANBUL
İzmir Bölge Müdürlüğü : Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sokak No: 5 35620 Çiğli - İZMİR

T: 0 322 247 23 90 F: 0 322 247 23 85
T: 0 312 440 16 15 F: 0 312 441 11 18
T: 0 216 537 13 60 F: 0 216 537 13 64
T: 0 232 398 98 98 F: 0 232 398 99 83